





DETALLE PAVIMENTO TRAFICO RODADO Y PEATONAL 1.25

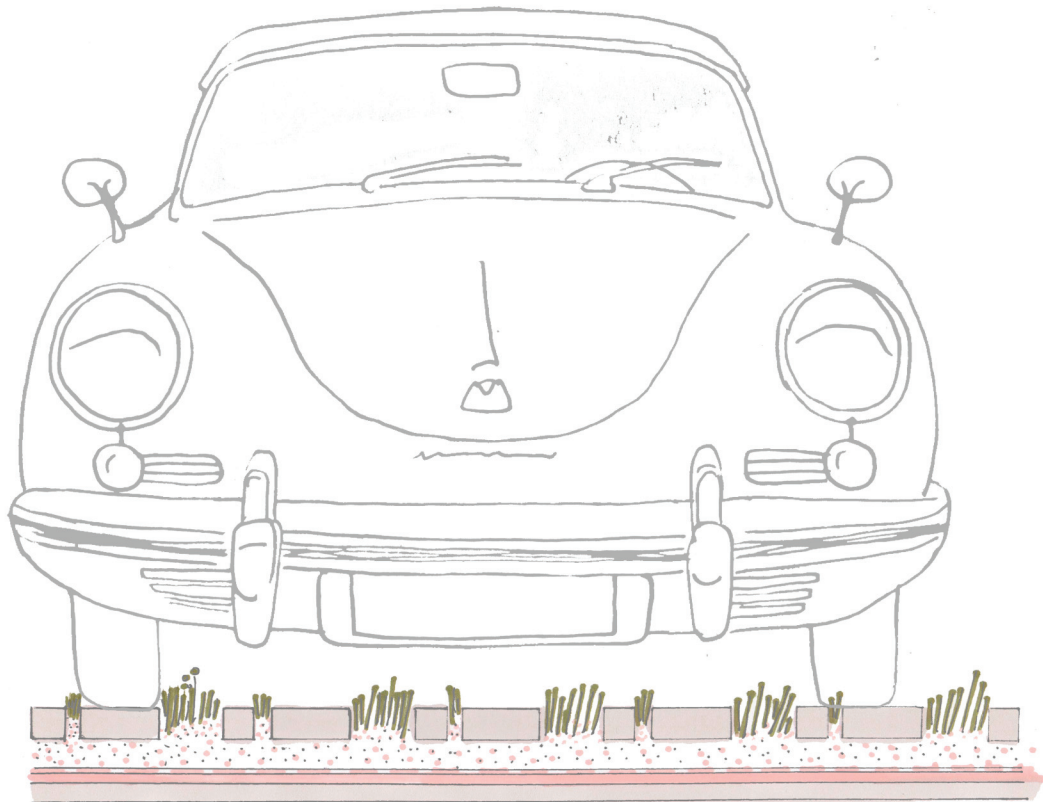


Pavimento prefabricado de adoquines con patrón a 90° con junta verde 10x20x10 cm para permitir el crecimiento de vegetación entre las ranuras. Se coloca sobre arena y turba, zohorra con pocos finos y un mortero de pendiente sobre el suelo original.

DETALLE TALUD Y ACEQUIA 1.25

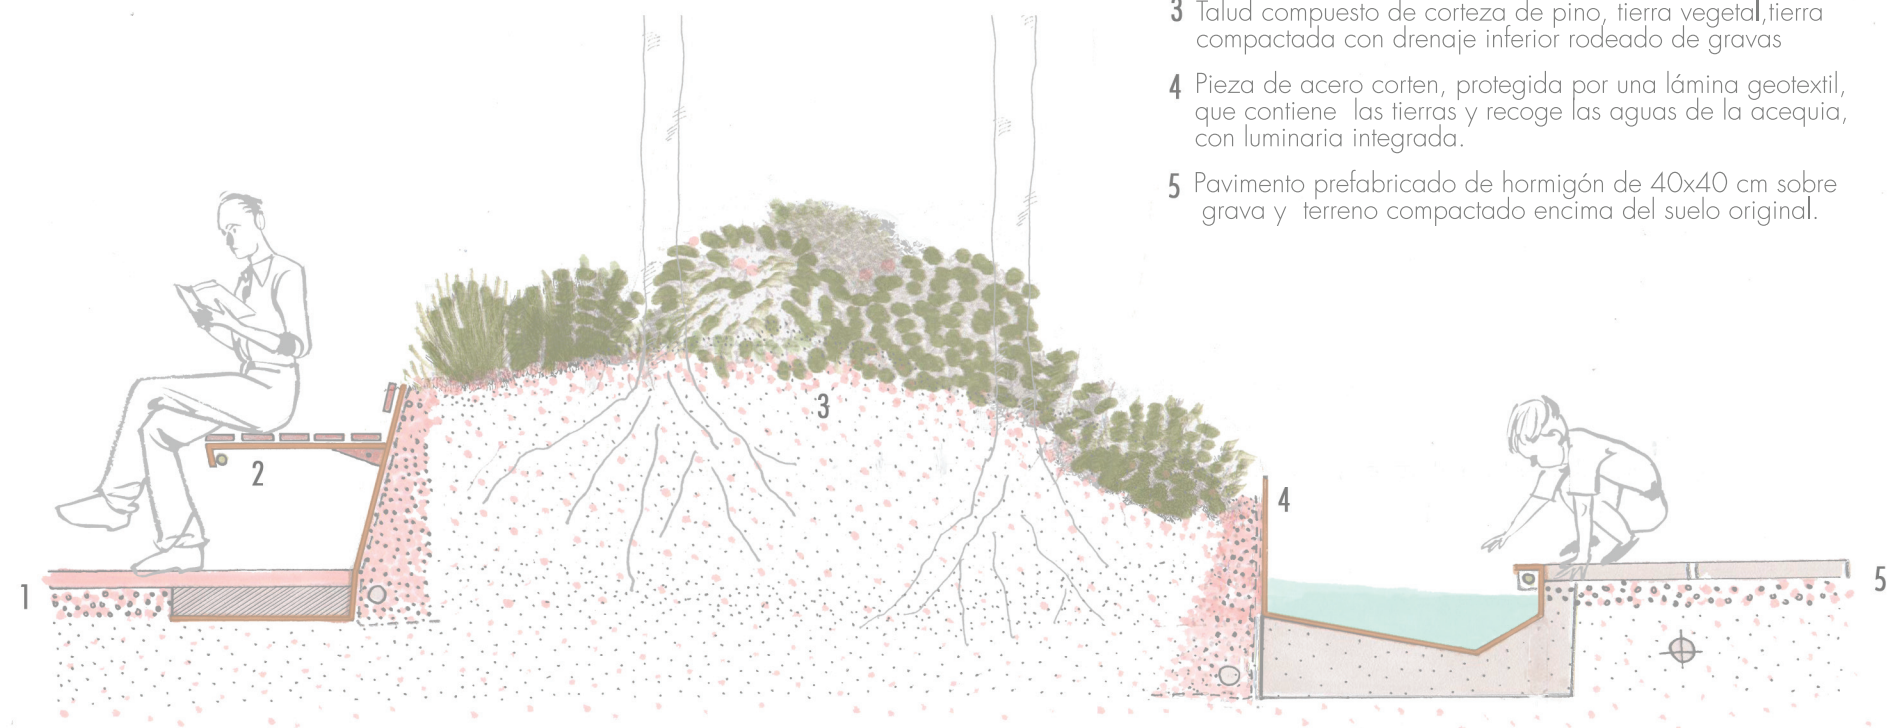

- 1 Grava apisonada para uso peatonal. Capas superpuestas de gravilla, arena y grava sobre el pavimento original.
- 2 Banco perimetral con estructura de acero corten y apoyo de madera, con luminaria interior incorporada.
- 3 Talud compuesto de corteza de pino, tierra vegetal, tierra compactada con drenaje interior rodeado de gravas.
- 4 Pieza de acero corten, protegida por una lámina geotextil, que contiene las hierbas y recoge las aguas de la acequia, con luminaria integrada.
- 5 Pavimento prefabricado de hormigón de 40x40 cm sobre grava y terreno compactado encima del suelo original.

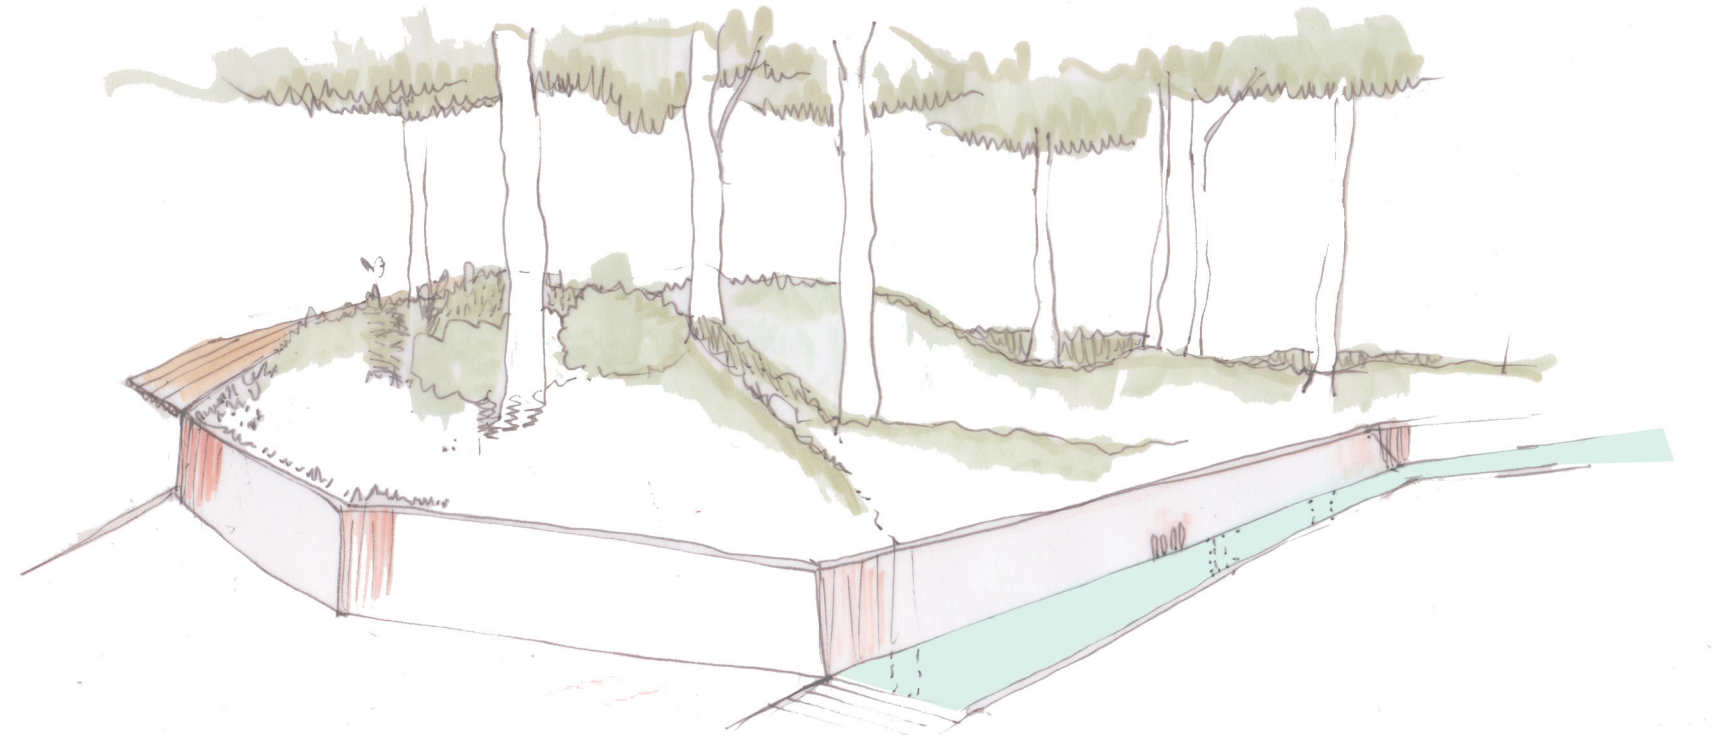

*El lugar no es forma ni materia,
no es causa ni horizonte;
es vientre, es aire, es sombra,
y, sobre todo, paisaje.(...)*

*Ido el cuerpo,
el lugar permanece.*

Homero Arijidís

Pavimento prefabricado hormigón 30 x 60 cm, se coloca sobre lecho de arena y turba encima de grava apisonada sobre el suelo original.



*Lo natural y lo artificial deben guardarse en el subconsciente colectivo
para que al cabo de unos días parezca haber sido siempre así*




DETALLE ENCUENTRO TERRENO CON VIVIENDA 1.25



*Ah si pudiera elegir mi paisaje
elegiría, robaría esta calle,
esta calle recién atardecida
en la que encarnizadamente revivo
y de la que sé con estricta nostalgia
el número y el nombre de sus setenta árboles.*

Mario Benedetti

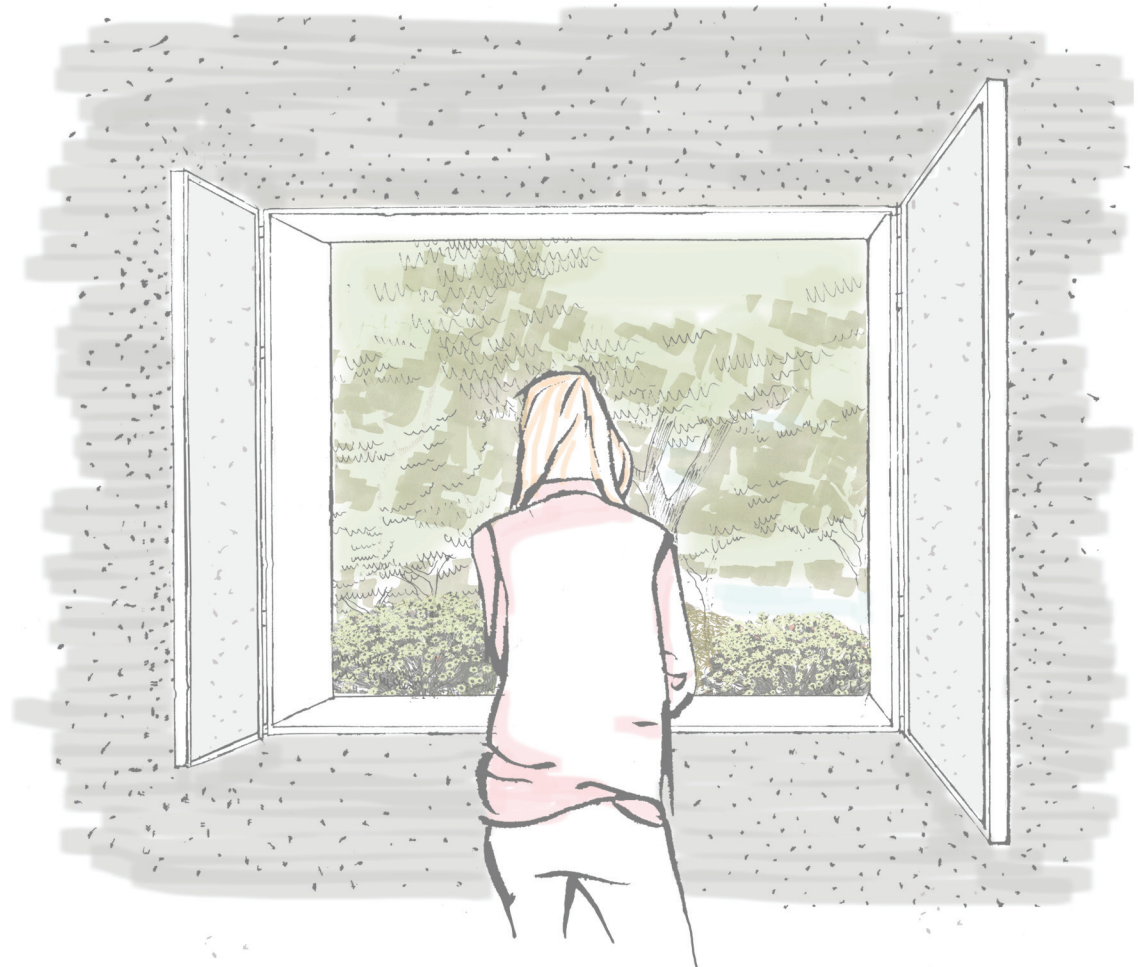

- 1 Pavimento prefabricado de hormigón sobre makadam y terreno compactado con filtros extensivos encima del suelo original.
- 2 Losa porosa de 50 x 50 cm delimitada por perfil metálico sobre una subbase de gravilla y terreno compactado.
- 3 Plantación de coronación del talud: romero, cisca, tomillo, siempre viva, verbena y margarita. Talud compuesto de corteza de pino, tierra vegetal, tierra compactada con drenaje interior rodeado de gravas.
- 4 Protección del muro de planta baja con doble capa bituminosa y una capa protectora anti-raíces. Coronación superior con revoco tradicional.

PARQUE ALCOSA
¿DONDE ESTA TU PARQUE?

PFC 2013 Taller-H
LIDIA CARRILLO PARRA

